



**TAGLIAMURI**  
**ELETTRICHE**  
**ED IDRAULICHE**



**FASTVERDINI**


Qualità e tecnologia  
venduta in 50 paesi del mondo.

# TAGLIAMURI ELETTRICHE MP 320


Con motore elettrico incorporato (senza centralina idraulica) per tagli su calcestruzzo armato e murature.  
Scomponibili in due parti per essere montate da un solo operatore. **BREVETTATE**

La **MP 320**, permette di tagliare con un disco diamantato Ø 800 o 900 e contemporaneamente con filo diamantato. Può essere montata da un solo operatore poiché la struttura della macchina è scomponibile in due parti per mezzo di un montaggio rapido con innesto a coda di rondine conica che si monta e si smonta in pochi secondi.  
Con il disco diamantato si possono eseguire profondità di passate da 5 a 8 cm (la prima passata è bene farla con poca profondità).



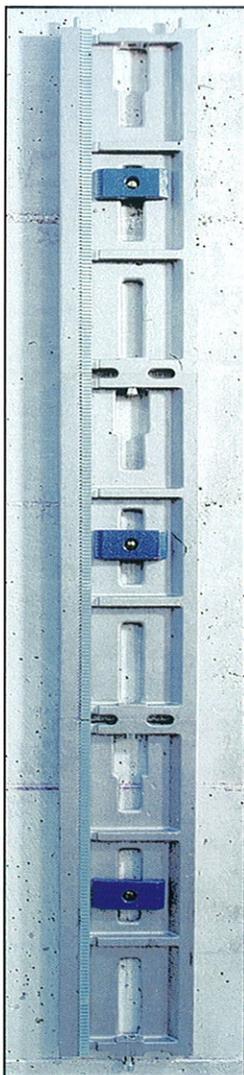

Peso 1<sup>a</sup> parte Kg 28.

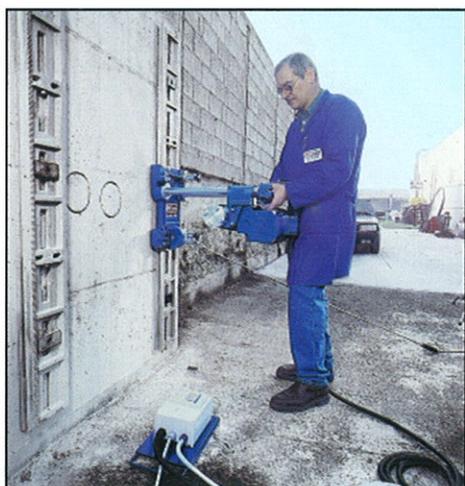

Peso 2<sup>a</sup> parte Kg 36.

Dati tecnici MP 320	con disco diamantato	con filo diamantato
Potenza motore 380 v 50 Hz	HP 8,5	HP 8,5
Max profondità di taglio con disco	330/380 mm	
Ampiezza contatto con filo diam.		1500÷2500 mm
Max diametro disco diam.	800/900 mm	
Lunghezza filo diamantato		10÷25 mt.
Profondità di taglio per ogni passata	50÷180	
Capacità di taglio oraria con filo		1 mq/h ± 50%
Capacità di taglio oraria con disco	1,2÷2 mq/h	
Durata disco diamantato	20÷80 mq	
Durata filo diam. su calc.armato		1÷3mq/mt
Durata filo diam. su muratura		1,5÷4,5 mq.mt
Lunghezza binari scorrimento cad.	600 mm	600 mm



**MP 320** con applicata l'apparecchiatura a filo diamantato FD8; è illustrato uno schermo di protezione fornibile su richiesta.

Il guida-filo è in dotazione.

Per trasformare la macchina da disco diamantato a filo, basta applicare l'apparecchiatura a filo al posto del disco: operazione semplice che si esegue in pochi minuti.

La **MP 320** combinata consente alle imprese di tagliare anche grandi spessori (1 mt e oltre) con una macchina di basso costo.



Dispositivo per il taglio di gradini applicabile a tutte le taglie-muri



Dispositivo da applicare ai pilastri per il taglio dello stesso.




Taglio a filo a senso verticale mediante l'ausilio del telaio mobile con estremità regolabile per fissarla al soffitto e fissandola sul pavimento (in dotazione)



Taglio orizzontale con apparecchiatura di inversione a 90° (a richiesta).



Testata del comando filo diamantato.

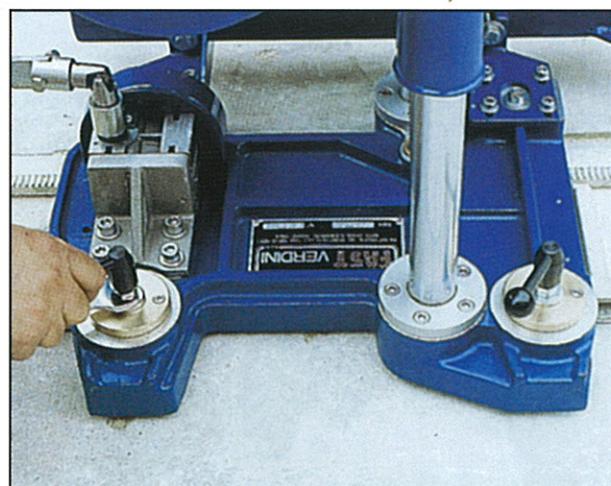

Nuovo sistema di fissaggio delle due carrucole su binari a eccentrico che evita qualsiasi gioco.

Prog. grafico: RING Stampar: Garofani 07 - 2003



61020 CHIUSA DI GINESTRETO • PESARO • ITALY  
 VIA DELL'INDUSTRIA S.N. • TEL. 0039 0721 481347 (6 linee)  
 FAX 0039 0721 481239 • EXPORT LINE 0039 0721 481374  
 e mail: fastverdini@abanet.ithttp: www.abanet.it/fastverdini