

An aerial, high-angle photograph of a dark asphalt road that curves sharply to the right. A small, dark-colored car is positioned on the outer edge of the curve, moving towards the right. The road is flanked by rough, rocky terrain. The image has a motion-blur effect, particularly on the road surface, suggesting speed. In the top right corner, there is a dark grey rectangular area containing white text. In the bottom left corner, there is a logo for 'LAGER' and some text below it. In the bottom right corner, there is a red rectangular logo for 'CHAMPION' and a website address below it.

KATALOG PROIZVODA



LAGER DOO - GENERALNI UVOZNIK I
DISTRIBUTER CHAMPION ULJA I MAZIVA

CHAMPION®

CHAMPIONLUBES.COM

KATALOG PROIZVODA



Marka Champion posebno je atraktivan odabir za profesionalce i krajnje potrošače. Nudimo proizvode po konkurentnoj cijeni iz bogatog asortimana s 11 kategorija.

Temeljem posljednjih razvoja u tehnologiji i propisima, stvorili smo napredna rješenja za maziva u segmentiranom asortimanu koje točno odgovara trenutnim i budućim tržišnim zahtjevima.


U ovom katalogu moći ćete pronaći odgovarajući proizvod za potrebnu primjenu, sukladno najnovijim tržišnim standardima, koji zadovoljavaju specifikacije proizvođača originalne opreme.

www.lager-doo.com

www.championlubes.com

MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA	6
MOTORNA ULJA ZA KOMERCIJALNA VOZILA I GRAĐEVINSKE STROJEVE	9
ULJA ZA MJENJAČE, AUTOMATSKE MJENJAČE I SUSTAVE PRIJENOSA	11
KOČIONE TEKUĆINE	16
ADITIVI ZA ODRŽAVANJE	17
ULJA ZA MOTOCIKLE	19
ULJA ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU	20
INDUSTRIJSKA ULJA	22
MASTI	26


NOVA WEB STRANICA SA SVIM NOVOSTIMA

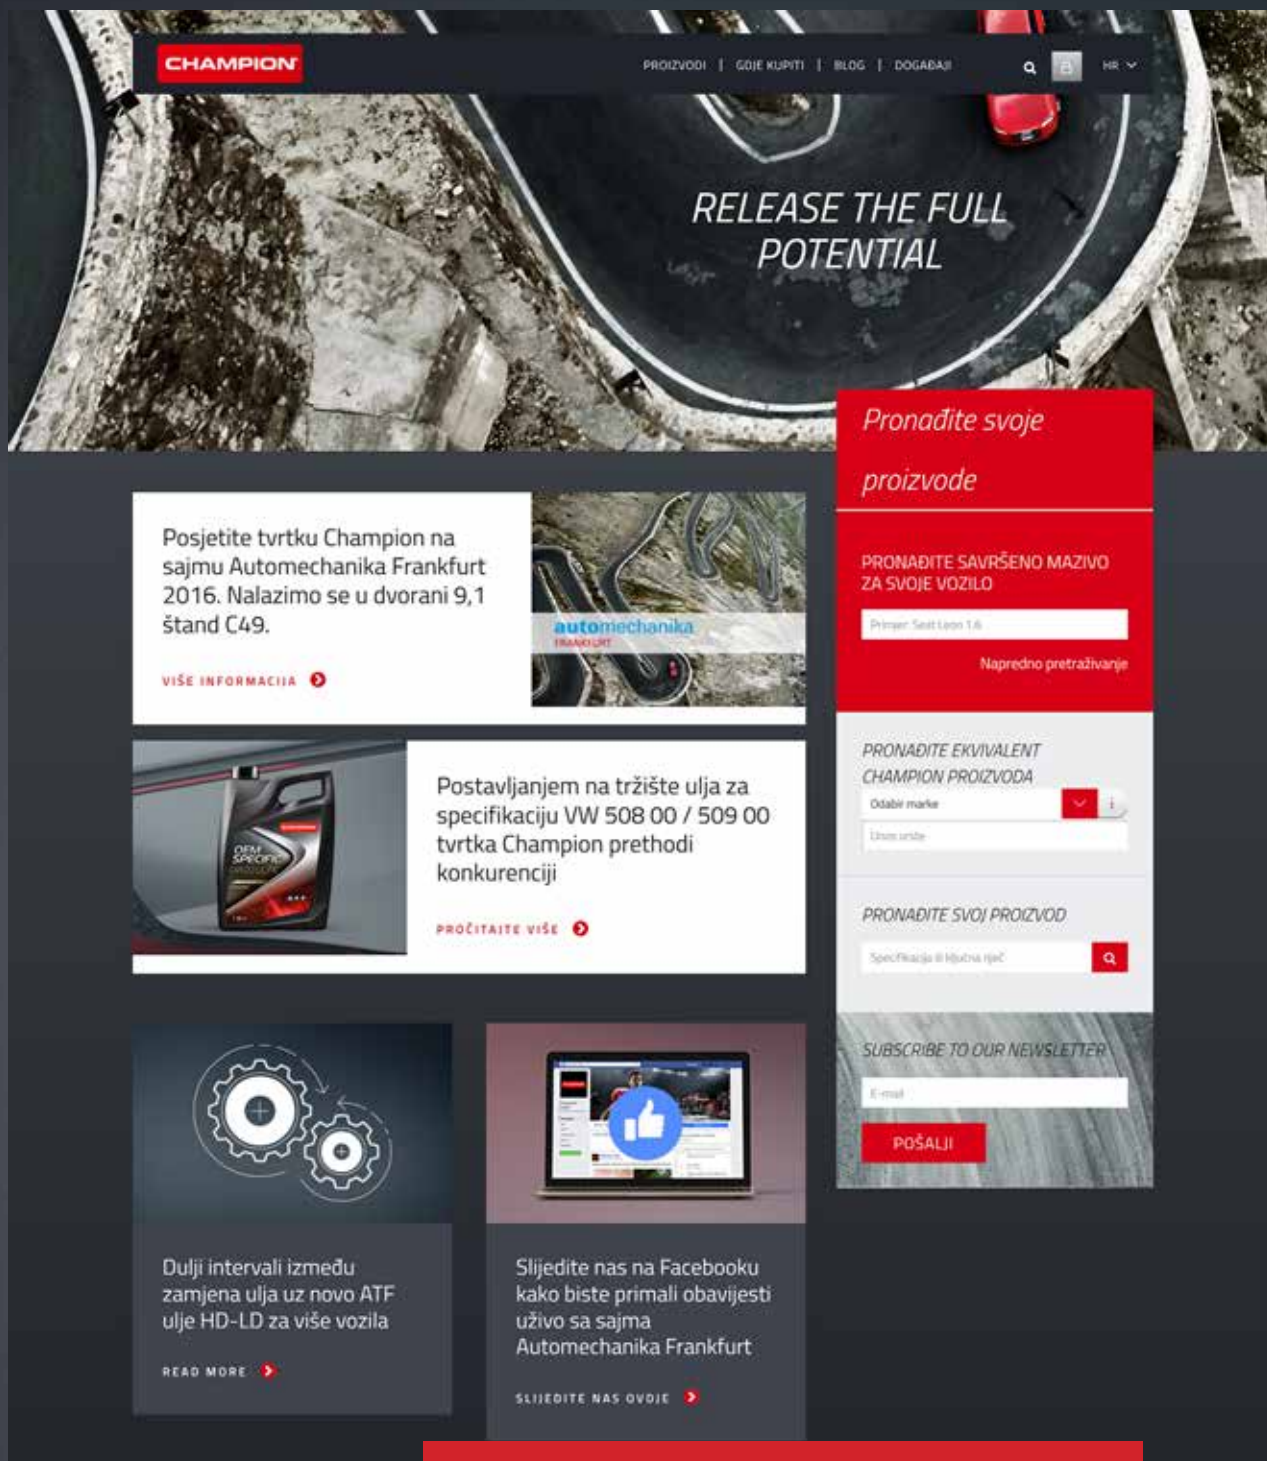

Na novoj web stranici championlubes možete pronaći sve novosti vezane za nove i već postojeće artikule iz Champion asortimana, specifikacije i certifikate.

Stranica ima i pretraživač koji Vam pomaže da odabarete najbolje mazivo za svoje vozilo, motocikl, autobus, kamion, poljoprivredni ili građevinski stroj.

www.championlubes.com

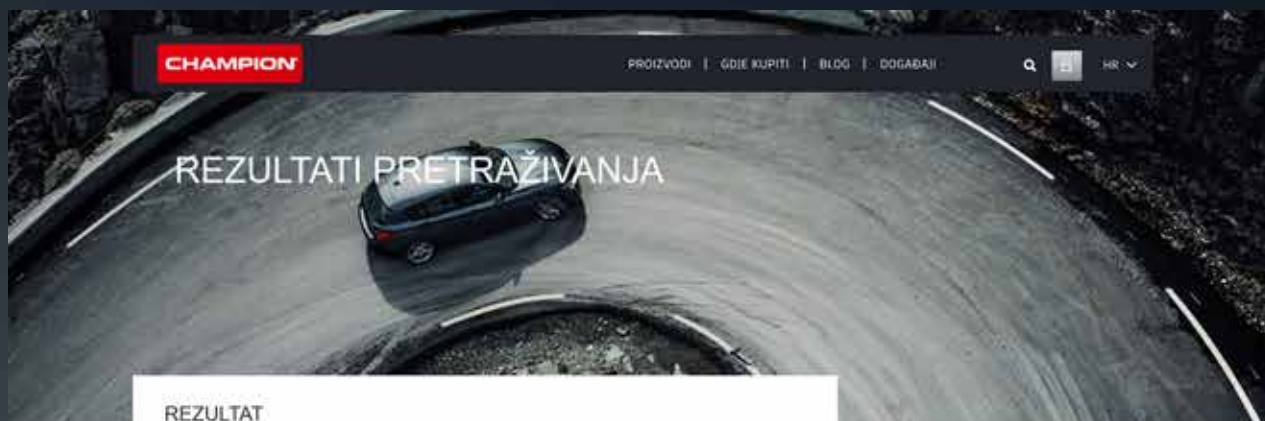

CHAMPION

PROIZVODI | GDJE KUPITI | BLOG | DOGAĐAJI



HR

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

REZULTAT

VOLKSWAGEN (EU) (VW) - GOLF VII (2012 - ...) - GOLF VII 2.0 TDI GTD (135 kW) (2013 - ...)

[Sažeti sve rezultate](#) | [Pogledaj sve rezultate](#)

ENGINE OILS

UPOTREBA	Extended drain (max)
INTERVAL	Promjena 30000 km/ 24 months 05504: CHAMPION OIL SPECIFIC VWG II, III
UPOTREBA	Normalno
INTERVAL	Promjena 15000 km/ 12 months 05504: CHAMPION OIL SPECIFIC VWG II, III

TRANSAXLE MANUAL 6/7 D 6/7

TRANSAXLE SEMIAUTOMATIC DSG DSG 6/7

UPOTREBA	Normalno
	0003: CHAMPION SCD FLOW DSG FLUID

HYDRAULIC BRAKING SYSTEM

HYDRAULIC BRAKING SYSTEM

ELECTRONIC HYDRAULIC POWER STEERING

COOLING SYSTEM

ODABERITE TIP ULJA

[PRONAĐITE EKIVALENT CHAMPION MAZIVA ZA SVOJE VOZILO](#)

VOZILO

Cars

ODABIR MARKE

Volkswagen (EU) (VW)

KATEGORIJA

Golf VII (2012 - ...)

NAVEDI

Golf VII 2.0 TDI GTD (135 kW) (2013 - ...)

[PRIKAŽI REZULTAT](#)

TRAŽI PROIZVOD

PRONAĐITE EKIVALENT CHAMPION PROIZVODA

U SLUČAJU PITANJA,

[KONTAKTIRAJTE NAS](#)

POČETNI ZASLON
PRETRAŽITE NAŠ ASORTIMAN PROIZVODA
GDJE KUPITI
BLOG
DOGAĐAJI

PRETPLATITE SE NA NAŠ BILTEN

Prilazite se datim kupa šeste redovito primati obavijesti o svim novostima, događajima, informacijama o proizvodima te najgledima.

[PRETPLATI SE](#)

OSTANITE NA VEZI



MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA



KOD PROIZVODA: 14128

PRO RACING 10W60 M

Potpuno sintetičko motorno ulje za osobne automobile za podmazivanje svih benzinskih i dizelskih motora s turbopunjačem. Uglavnom se koristi za naporne primjene, poput utrivanja i u vrućim klimatskim zonama.

ZNAČAJKE

Vrlo dobra fluidnost pri niskim temperaturama. Izvanredna čistoća i izdržljivost motora.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ACEA A3/B4-08
API SN/CF
BMW M-MODELS
BMW LONGLIFE-01 Level
MB 229.3 Level
VW 501 01
VW 505 00

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8224676
4L	—
5L	8224775
20L	8213069
60L	8225178
205L	8225277
1000L	8225376
BULK	—



KOD PROIZVODA: 65621

OEM SPECIFIC 0W20 LL FE

Potpuno sintetičko mazivo koje je obavezno za nove motore marke VW/Audi. Napravljeno je kako bi produljilo vijek trajanja i održalo učinkovitost sustava za zaštitu od emisija, za izvrsnu čistoću motora, zaštitu od trošenja i veliku izdržljivost kako bi vaš motor i dalje radio kao nov. Dobra ušteda goriva postiže se zahvaljujući upotrebi izuzetno niske razine viskoznosti 0W20..

ZNAČAJKE

Učinkovito održavanje čistoće motora. Vrhunska ekonomičnost i smanjenje emisije CO2. Odlična fluidnost pri niskim temperaturama.

RAZINA SPECIFIKACIJE

VW 508 00/509 00
VW TL 525 77

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8226397
4L	—
5L	8226595
20L	8226991
60L	8227097
205L	8227196
1000L	8226793
BULK	—



KOD PROIZVODA: 65619

OEM SPECIFIC 0W30 MS-BFE

Potpuno sintetičko mazivo u skladu sa specifikacijama BMW Longlife-12 FE. U skladu s najnovijim tehnologijama motora s turbopunjačima kojima su potrebna maziva visoke učinkovitosti i niske viskoznosti.

ZNAČAJKE

Učinkovitost u održavanju čistoće motora. Vrhunska ušteda goriva i smanjenje emisije CO2. Izvrsna fluidnost pri niskim temperaturama.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ACEA C2-12
BMW LONGLIFE-12 FE

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8223280
4L	—
5L	8223488
20L	8223884
60L	8223983
205L	8224089
1000L	8223686
BULK	—



KOD PROIZVODA: 65610

OEM SPECIFIC 5W30 C2

Ovo je potpuno sintetičko motorno ulje niske viskoznosti posebno razvijeno kako bi se dobila što veća ušteda goriva i što manja emisija CO2.

ZNAČAJKE

Potpuna zaštita uređaja naknadne obrade. Izvanredna čistoća i izdržljivost motora. Niža potrošnja goriva i niža emisija CO2.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ACEA C2-12
API SN/CF
FIAT 9.55535-S1
PSA Oil meeting specification
B71 2290
RENAULT RN 0700

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8209611
4L	8209710
5L	8209819
20L	8210143
60L	8210242
205L	8210341
1000L	8210440
BULK	—



KOD PROIZVODA: 65607

OEM SPECIFIC 5W30 C3

Potpuno sintetičko mazivo osmišljeno najnovijom tehnologijom srednje razine SAPS. Smanjuje potrošnju goriva, produljuje vrijeme između servisa, štiti filter čestica i uređaje za naknadnu obradu ispušnih plinova.

ZNAČAJKE

Potpuna zaštita uređaja naknadne obrade. Izvanredna čistoća i izdržljivost motora. Niža potrošnja goriva i niža emisija CO2.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ACEA C2*
ACEA C3-12
API SN/CF
BMW LONGLIFE-04
GM Approval dexos 2
MB Approval 229.51
MB Approval 229.52
VW Approval 502 00
VW Approval 505 00
VW Approval 505 01

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8208713
4L	8208812
5L	8208911
20L	8218637
60L	8218736
205L	8218835
1000L	8218934
BULK	—

MOTORNA ULJA ZA PUTNIČKA VOZILA



KOD PROIZVODA: 65604

OEM SPECIFIC 5W30 LL III

To je potpuno sintetičko mazivo visokih performansi najnovije generacije. To je ulje srednje razine SAPS i u skladu je s normama emisija plinova Euro 4 i Euro 5 te štiti filtar čestica dizel motora.

ZNAČAJKE

Potpuna zaštita uređaja naknadne obrade.
Izvanredna čistoća i izdržljivost motora.
Niža potrošnje goriva i niža emisija CO₂.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ACEA C2*
ACEA C3-12
BMW LONGLIFE-04
MB Approval 229.51
PORSCHE C30
VW Approval 504 00/507 00

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8208119
4L	8208218
5L	8208317
20L	8217630
60L	8217739
205L	8217838
1000L	8217937
BULK	—



KOD PROIZVODA: 65609

OEM SPECIFIC 5W30 MS-F

Ovo potpuno sintetičko motorno ulje razvijeno je u skladu sa specifikacijama Ford WSS-M2C913-C/D. Karakteriziraju ga značajno poboljšana svojstva podmazivanja i osigurava ekonomičnost goriva (>3 %).

ZNAČAJKE

Vrhunska ušteda goriva i smanjenje emisije CO₂.
Učinkovitost u održavanju čistoće motora.
Izvršna fluidnost na niskoj temperaturi.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ACEA A1/B1-12
ACEA A5/B5-12
API SL/CF
FORD WSS-M2C913-C/D
RENAULT RN 0700

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8209314
4L	8209413
5L	8209512
20L	8219634
60L	8219733
205L	8219832
1000L	—
BULK	—



KOD PROIZVODA: 14105

ECO FLOW 0W30 FE

Potpuno sintetičko motorno ulje posljednje generacije. Nudi odličnu fluidnost koja jamči podmazivanje odmah nakon pokretanja. Zbog svoje niske viskoznosti pozitivno utječe na uštedu goriva.

ZNAČAJKE

Vrhunska ušteda goriva i smanjenje emisije CO₂.
Učinkovitost u održavanju čistoće motora.
Izvršna fluidnost na niskoj temperaturi.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ACEA A3/B4-12
API SM
BMW LONGLIFE-01
MB 229.3
VW 502 00
VW 505 00

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8209406
4L	8209505
5L	8209604
20L	8203190
60L	8203299
205L	8203398
1000L	8203497
BULK	—



KOD PROIZVODA: 16106

ECO FLOW 0W40 FE

Potpuno sintetičko ulje najnovije generacije s velikim područjem primjene. Nudi izvršnu fluidnost na niskim temperaturama čime osigurava dobro podmazivanje nakon pokretanja. Time se trošenje smanjuje na minimum. Zbog niske viskoznosti smanjuje potrošnju goriva.

ZNAČAJKE

Učinkovitost u održavanju čistoće motora.
Vrhunska ušteda goriva i smanjenje emisije CO₂.
Izvršna fluidnost pri niskim temperaturama.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ACEA A3/B4-12
API SN
BMW LONGLIFE-01
MB Approval 229.5
PORSCHE A40
RENAULT RN 0700
RENAULT RN 0710
VW 502 00
VW 505 00

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8213168
4L	8213267
5L	8213366
20L	8213960
60L	8214066
205L	8214165
1000L	8213861
BULK	—



KOD PROIZVODA: 21116

NEW ENERGY 5W40 PI C3

Ovo je potpuno sintetičko motorno ulje visokih performansi srednje razine SAPS. Ispunjava uvjete specifikacije VW 505.01, odgovara normama Euro 4 i Euro 5 i štiti filtar čestica (DPF).

ZNAČAJKE

Potpuna zaštita sustava nakon obrade.
Izvanredna čistoća i izdržljivost motora.
Vrhunska ušteda goriva i smanjenje emisije CO₂.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ACEA C3-12
API SN/CF
BMW LONGLIFE-04
FORD WSS-M2C917-A
GM dexos 2
MB 226.5
MB 229.31
PORSCHE A40
RENAULT RN 0700
RENAULT RN 0710
VW Approval 502 00
VW Approval 505 00
VW Approval 505 01

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8203114
4L	8203213
5L	8203312
20L	8213625
60L	8213724
205L	8213823
1000L	8213922
BULK	—

MOTORNULJA ZA PUTNIČKA VOZILA



KOD PROIZVODA: 16116

NEW ENERGY 5W40

Potpuno sintetičko motorno ulje osmišljeno je kako bi zadovoljilo stroge zahtjeve proizvođača. Pruža odličnu fluidnost na niskim temperaturama, niski otpor prilikom pokretanja motora, izvanredan indeks viskoznosti i vrlo visoku toplinsku stabilnost.

ZNAČAJKE

Izvanredna čistoća i izdržljivost motora.
Izvršna fluidnost pri niskim temperaturama.
Dulji intervali do zamjene ulja.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ACEA A3/B4-12
API SN/CF
BMW LONGLIFE-01
MB 226.5
MB Approval 229.3
OPEL GM-LL-B-025
PORSCHE A40
PSA B71 2296
RENAULT RN 0700
RENAULT RN 0710
VW 502 00
VW 505 00

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8211652
4L	8211751
5L	8211850
20L	8212451
60L	8212550
205L	8212659
1000L	8212758
BULK	—



KOD PROIZVODA: 23127

ACTIVE DEFENCE 10W40 B4

Polusintetičko mazivo temeljeno na pažljivo odabranim visokokvalitetnim baznim uljima. Ovo je ulje napredno motorno ulje razvijeno sukladno zahtjevima ACEA A3/B4-08 te normi Euro 4.

ZNAČAJKE

Učinkovitost u održavanju čistoće motora.
Vrlo dobra fluidnost pri niskim temperaturama.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ACEA A3/B3-10
ACEA A3/B4-08
API SL/CF
MB Approval 229.1
VW 501 01
VW 505 00

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8203916
4L	8204111
5L	8204319
20L	8216121
60L	8216220
205L	8216329
1000L	8216428
BULK	—



KOD PROIZVODA: 14136

ACTIVE DEFENCE 15W40 SL/CF

To je vrlo visokokvalitetno mineralno ulje dokazanih performansi, pogodno za širok raspon primjena. Pogodno je upotrebu u većini četverotaktnih benzinskih i dizel motora osobnih vozila i manjih kamiona.

ZNAČAJKE

Zaštita i čistoća motora.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ACEA A3/B3-10
ACEA A3/B4-08
API SL/CF
MB 229.1

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8200410
4L	8200519
5L	8200618
20L	8204692
60L	8204791
205L	8204890
1000L	8204999
BULK	—

SNAGA KOJOM ĆEMO
VAS ODVESTI NA
NEZAMISLIVA MJESTA

MOTORNA ULJA ZA KOMERCIJALNA VOZILA I GRAĐEVINSKE STROJEVE



KOD PROIZVODA: 65613

OEM SPECIFIC 5W30 UHPD

Potpuno sintetičko mazivo koje udovoljava najvišim standardima performansi za velike kamione. Formula sadrži vrhunski modifikator trenja, što poboljšava uštedu goriva.

ZNAČAJKE

Potpuna zaštita sustava nakon obrade.
Vrhunska ušteda goriva i smanjenje emisije CO₂.
Izvanredna čistoća i izdržljivost motora.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ACEA E6-12 / E7-12 / E9-12
API CJ-4 / SN
CATERPILLAR ECF-3
CUMMINS CES 20081
DETROIT DIESEL 93K218
DEUTZ Approval DQC IV-10 LA
JASO DH-2
MACK EO-O Premium Plus / EO-M PLUS /
EO-N Premium Plus
MAN M3477 / M3677 / MAN M3271-1
MB 228.31 / MB 235.28 / MB 228.51
MTU Type 3.1
RENAULT RLD-3 / RGD / RLD-2 / RXD
VOITH Retarder Oil Class B
VOLVO VDS-4 / CNG / VDS-3

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8224034
60L	8224133
205L	8224232
1000L	8223839
BULK	—



KOD PROIZVODA: 15726

OEM SPECIFIC 10W40 UHPD

Potpuno sintetičko mazivo koje je u skladu s najstrožim standardima učinkovitosti za velike kamione. Za strojeve koji su opremljeni sustavom za naknadnu obradu, u kombinaciji s dizelskim gorivom s niskim udjelom sumpora.

ZNAČAJKE

Potpuna zaštita sustava nakon obrade.
Izvanredna čistoća i izdržljivost motora.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ACEA E4-12 / E6-12 / E7-12 / E9-12
API CJ-4
CATERPILLAR ECF-3
CUMMINS CES 20081
DAF EXTENDED DRAIN
DETROIT DIESEL 93K218
DEUTZ Approval DQC IV-10 LA
JASO DH-1 / DH-2
MACK EO-O Premium Plus / EO-N Premium
Plus
MAN M3271-1 / M3477 / M3575
MB 228.31 / 228.51
MTU Type 2.1 / Type 3.1
RENAULT RLD-3 / RLD-2
VOITH Retarder Oil Class B
VOLVO VDS-4 / VDS-3

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8223662
60L	8223761
205L	8223846
1000L	8223860
BULK	—



KOD PROIZVODA: 15725

OEM SPECIFIC 10W30 MS

Polusintetičko mazivo temeljeno na pažljivo odabranim visokokvalitetnim baznim uljima. Ulje niske razine SAPS-a proizvedeno je kako bi zadovoljilo standarde emisije štetnih plinova Euro V, Euro VI i U.S. EPA 07.

ZNAČAJKE

Potpuna zaštita sustava nakon obrade.
Izvanredna čistoća i izdržljivost motora.
Niža potrošnje goriva i niža emisija CO₂.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ACEA E7-08 Issue 2
ACEA E9-08 Issue 2
API CJ-4/SM
CATERPILLAR ECF-2
CATERPILLAR ECF-3
CUMMINS CES 20081
DEUTZ DQC-III-10 LA
MACK Approval EO-O Premium Plus
MAN M3575
MB 228.31
RENAULT Approval RLD-3
VOLVO Approval VDS-4

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8209192
60L	8209291
205L	8209390
1000L	8209499
BULK	—



KOD PROIZVODA: 65603

OEM SPECIFIC 10W40 ULTRA MS

Ovo je potpuno sintetičko ulje najnovije tehnologije vrlo visokih performansi. Pogodno je za motore velikih kamiona s filtrom čestica u kombinaciji s dizel gorivom s manjim udjelom sumpora (maksimalno 50 ppm).

ZNAČAJKE

Potpuna zaštita sustava nakon obrade.
Izvanredna čistoća i izdržljivost motora.
Niža potrošnje goriva i niža emisija CO₂.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ACEA E6-12 / E7-12
API CI-4
CUMMINS CES 20076 / CES 20077
DAF MEET REQUIREMENTS
DEUTZ DQC-III-10 LA
JASO DH-2
MACK Approval EO-N
MAN Approval M3477
MAN M3271-1
MB 226.9
MB Approval 228.51
MTU Type 3.1
RENAULT RLD-2 / RGD / RXD
VOLVO Approval VDS-3

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8208010
20L	8217135
60L	8217234
205L	8217333
1000L	8217432
BULK	—



KOD PROIZVODA: 15736

OEM SPECIFIC 15W40 MS

Ulje niske razine SAPS-a, izrađeno od posebno odabranih visokokvalitetnih baznih ulja i prilagođenog kompleta aditiva kako bi se zadovoljili standardi emisije Euro V, Euro VI i U.S. EPA 07.

ZNAČAJKE

Potpuna zaštita sustava nakon obrade.
Izvanredna čistoća i izdržljivost motora.
Dug interval pražnjenja ulja.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ACEA E7-08 Issue 2 / E9-08 Issue 2
API CI-4+ / CJ-4/SM
CATERPILLAR ECF-2 / ECF-3
CUMMINS CES 20081
DETROIT DIESEL 93K218
DEUTZ DQC-III-10 LA
GLOBAL DHD-1
JASO DH-2
MACK Approval EO-O Premium Plus
MAN Approval M3575
MB 228.31
MTU Type 2.1
RENAULT Approval RLD-3
VOLVO Approval VDS-4

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8202711
20L	8209697
60L	8209796
205L	8209895
1000L	8209994
BULK	—

MOTORNJA ULJA ZA KOMERCIJALNA VOZILA I GRAĐEVINSKE STROJEVE



KOD PROIZVODA: 1227

NEW ENERGY 10W40 ULTRA

Polusintetičko Ultra High Performance ulje za dizel motore koje zadovoljava najviše standarde performansi za teške kamione. Ovo ulje nije pogodno za vozila opremljena filtrom čestica.

ZNAČAJKE

Izvanredna čistoća i izdržljivost motora.
Niža potrošnja goriva i niža emisija CO₂.
Vrlo dobra fluidnost pri niskim temperaturama.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ACEA E4-12
ACEA E7-12
API CI-4
CUMMINS CES 20077
CUMMINS CES 20078
DEUTZ DQC-III-10
MACK Approval EO-N
MACK EO-M PLUS
MAN Approval M3277
MB Approval 228.5
MTU Type 3
RENAULT Approval RLD-2
RENAULT RXD
VOLVO Approval VDS-3

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8201202
20L	8207129
60L	8207228
205L	8207327
1000L	8207426
BULK	—



KOD PROIZVODA: 14626

NEW ENERGY 10W40

Polusintetičko motorno ulje koje pruža odličnu zaštitu od stvaranja naslaga u cijevima i turbo motorima. Osigurava optimalnu zaštitu od trošenja bregastog vratila.

ZNAČAJKE

Izvanredna čistoća i izdržljivost motora.
Vrlo dobra fluidnost na niskoj temperaturi.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ACEA A3/B4-10 / E7-08 Issue 2
ALLISON C4
API CI-4/SL
CUMMINS CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
DETROIT DIESEL 93K215
DEUTZ DQC-III-10
GLOBAL DHD-1
JASO DH-1
MACK Approval EO-N / EO-M PLUS
MAN Approval M3275-1
MB 229.1 / Approval 228.3
MTU Type 2
RENAULT Approval RLD-2 / RLD
VOLVO Approval VDS-3

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8201219
20L	8206191
60L	8206290
205L	8206399
1000L	8206498
BULK	—



KOD PROIZVODA: 14636

NEW ENERGY 15W40

Ovo je dizelsko motorno mineralno ulje visokih performansi koje nudi pouzdane performanse u širokom rasponu teških primjena. Pogodno je za motore prema standardu Euro II, Euro III i određene motore prema standardu Euro IV.

ZNAČAJKE

Izvanredna čistoća i izdržljivost motora.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ACEA A3/B4-10 / E7-08 Issue 2
ALLISON C4
API CI-4/SL
CATERPILLAR ECF-1a / ECF-2
CUMMINS CES 20078 / CES 20076 / CES 20077
DETROIT DIESEL 93K215
DEUTZ DQC-III-10
GLOBAL DHD-1
JASO DH-1
MACK Approval EO-N / EO-M PLUS
MAN Approval M3275-1
MB 229.1 / Approval 228.3
MTU Type 2
RENAULT Approval RLD-2 / RLD
VOLVO Approval VDS-3

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8201318
4L	—
5L	8201417
20L	8206696
60L	8206795
205L	8206894
1000L	8206993
BULK	—



KOD PROIZVODA: 101

MOTOR OIL SAE 10W SF/CE

Visokokvalitetno monogradno ulje, pogodno za dizelske motore (opremljene turbo punjačem ili atmosferske motore) i određene benzinske motore u svim uvjetima. Ovo se monogradno ulje posebno preporučuje za kamionske dizelske motore, opremu za javne radove i za miješane flote koje se sastoje od kamiona i automobila.

ZNAČAJKE

Potpuna zaštita i čistoća motora

RAZINA SPECIFIKACIJE

API SF/CE
MB 227.0
MIL MIL-L-2104 C
MIL MIL-L-2104 D
MIL MIL-L-46152 B

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—

STRUČNOST ZA MAZIVA

ULJA ZA MJENJAČE, AUTOMATSKE MJENJAČE I SUSTAVE PRIJENOSA



KOD PROIZVODA: 2306

OEM SPECIFIC 75W90 G 50

Potpuno sintetičko mazivo na osnovi pomno odabranih vrlo kvalitetnih baznih ulja. Zbog svog posebno odabranog sastava, ono izbjegava otkazivanje zupčanika i produljuje vijek trajanja zupčanika. Uočljivo poboljšava izmjene brzina pri niskim temperaturama i osigurava jednostavnu promjenu stupnja prijenosa na visokoj temperaturi.

ZNAČAJKE

Vrlo glatka promjena brzina.
Značajno produljen vijek trajanja mjenjača.
Izvršna toplinska i oksidacijska stabilnost.

RAZINA SPECIFIKACIJE

API GL-4 +
BMW MTF LT-4
FORD WSD-M2C200-C
MIL MIL-L-2105
VW 501 50

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8204401
4L	—
5L	—
20L	8205149
60L	8205248
205L	8205347
1000L	8205446
BULK	—



KOD PROIZVODA: 2202

OEM SPECIFIC 75W80 ZF

Ovo potpuno sintetičko ulje koristi se u mehaničkim sinkronim mjenjačima i osigurava bolju izmjenu brzina, fluidnost pri niskim temperaturama i dulji vijek trajanja.

ZNAČAJKE

Vrlo glatka promjena brzina.
Značajno produljen vijek trajanja mjenjača.
Izvršna toplinska i oksidacijska stabilnost.

RAZINA SPECIFIKACIJE

MAN 341 E-3
MAN 341 Z-4
MB 235.4
VOLVO 97305
VOLVO 97307
ZF TE-ML 01L
ZF TE-ML 02L
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 16K

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8217869
4L	—
5L	—
20L	8219061
60L	8219160
205L	8218064
1000L	8218460
BULK	—



KOD PROIZVODA: 3012

OEM SPECIFIC ATF LIFE PROTECT 6

Potpuno sintetsko mazivo izrađeno s visokokvalitetnim baznim uljima posebno razvijenima za automatske mjenjače ZF sa 6 brzina, što jamči bezbrižan rad i glatku izmjenu brzina.

ZNAČAJKE

Značajno produljen vijek trajanja mjenjača.
Vrlo mirna promjena stupnja prijenosa, bez vibracija.
Izvršna toplinska i oksidacijska stabilnost.

RAZINA SPECIFIKACIJE

AML 4G4319A509/AA/S
BENTLEY PY112995PA
BMW 83220142516
BMW M-1375.4
HYUNDAI 040000C90SG
JAGUAR Fluid 8432
LAND ROVER TYK500050
MASERATI 231603
VW G 055 005
ZF TE-ML 11

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8206108
4L	—
5L	—
20L	8203657
60L	8203756
205L	8203855
1000L	8203954
BULK	—



KOD PROIZVODA: 3016

OEM SPECIFIC ATF LIFE PROTECT 8

Potpuno sintetsko mazivo temeljeno na pažljivo odabranim baznim uljima visoke kvalitete, posebno izrađeno za automatske mjenjače ZF 6, 8 i 9.

ZNAČAJKE

Značajno produljen vijek trajanja mjenjača.
Vrlo mirna promjena stupnja prijenosa, bez vibracija.
Izvršna toplinska i oksidacijska stabilnost.

RAZINA SPECIFIKACIJE

BMW 83222152426
CHRYSLER 68157995AA
FIAT 9.55550-AV5
JAGUAR 02JDE26444
LAND ROVER LR023288
VW G 060 162

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8223945
4L	—
5L	—
20L	8224140
60L	8224249
205L	8224348
1000L	8224447
BULK	—



KOD PROIZVODA: 3008

OEM SPECIFIC ATF D VI

Potpuno sintetička tekućina za automatske mjenjače. Zadovoljava zahtjeve specifikacije tvrtke General Motors za Dexron VI. Može se primjenjivati na mjestima gdje su preporučeni Dexron II i Dexron III.

ZNAČAJKE

Vrlo mirna promjena stupnja prijenosa, bez vibracija.
Značajno produljen vijek trajanja mjenjača.
Izvršna toplinska i oksidacijska stabilnost.

RAZINA SPECIFIKACIJE

GM DEXRON VI
MB 236.41
VOITH H55.6335xx

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8205705
4L	—
5L	—
20L	8202155
60L	8202254
205L	8202353
1000L	8202452
BULK	—

ULJA ZA MJENJAČE, AUTOMATSKE MJENJAČE I SUSTAVE PRIJENOSA



KOD PROIZVODA: 3011

OEM SPECIFIC ATF MB

Ovo je potpuno sintetička tekućina za automatske mjenjače koja je uglavnom namijenjena za sve mjenjače MB 7-brzina i NAG-V Sport. Pruža odličnu frikcijsku izdržljivost i vrhunske performanse.

ZNAČAJKE

Značajno produljen vijek trajanja mjenjača.
Vrlo mirna promjena stupnja prijenosa, bez vibracija.
Izvrсна toplinska i oksidacijska stabilnost.

RAZINA SPECIFIKACIJE

MB 236.14

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8206009
4L	—
5L	—
20L	8203152
60L	8203251
205L	8203350
1000L	8203459
BULK	—



KOD PROIZVODA: 3013

OEM SPECIFIC ATF MB FE

Potpuno sintetičko mazivo namijenjeno je najnovijim automatskim mjenjačima sa 7 brzina tvrtke MB (NAG2FE+). Osigurava odličnu izdržljivost trenja i vrhunske performanse.

ZNAČAJKE

Značajno produljen vijek trajanja mjenjača.
Vrlo mirna promjena stupnja prijenosa, bez vibracija.
Izvrсна toplinska i oksidacijska stabilnost.

RAZINA SPECIFIKACIJE

MB 236.15

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8226960
60L	8227066
205L	8227165
1000L	8226762
BULK	—



KOD PROIZVODA: 2314

ECO FLOW 75W FE

Potpuno sintetičko mazivo na osnovi pomno odabranih vrlo kvalitetnih baznih ulja niskog viskoziteta, koje se koristi u ručnim mjenjačima za osobna vozila, što omogućuje da se postigne najveća ekonomičnost potrošnje goriva. Ono nudi optimizirana svojstva hladnog starta i stabilno ponašanje u pogledu viskoznosti i temperature.

ZNAČAJKE

Značajno produljen vijek trajanja mjenjača.
Vrlo mirna promjena stupnja prijenosa, bez vibracija.
Izvrčna toplinska i oksidacijska stabilnost.

RAZINA SPECIFIKACIJE

API GL-4
BMW MTF LT-2
BMW MTF LT-3
FORD WSS-M2C200-D2
GM MTF 0063
NISSAN LV MTF-1
PSA 871 9730 A8
VW G 052 171
VW G 052 178
VW G 052 512
VW G 052 726
VW G 052 798

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8205002
4L	—
5L	—
20L	8208140
60L	8208249
205L	8208348
1000L	8208447
BULK	—



KOD PROIZVODA: 3014

ECO FLOW MULTI VEHICLE ATF FE

Potpuno sintetičko mazivo bazirano na osnovu oprezno odabranih vrlo visoko rafiniranih baznih ulja za automatske mjenjače s indeksom visoke viskoznosti, odličnim oksidacijskom stabilnošću, odličnim svojstvima protiv trenja i habanja. Ta svojstva osiguravaju izvanredno nisku potrošnju goriva i zadovoljavaju zahtjeve većine američkih, japanskih i europskih proizvođača.

ZNAČAJKE

Značajno produljen vijek trajanja mjenjača.
Vrlo mirna promjena stupnja prijenosa, bez vibracija.
Izvrčna toplinska i oksidacijska stabilnost.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ASIN-WARNER AW-1 / JWS 3324
BMW 8322152426 / M-1375.4
CHRYSLER 6815795AA
FIAT 9.55550-AV2 / 9.55550-AV5
FORD MERCON LV / MERCON SP / WSS-M2C924-A
HONDA DW-1
HYUNDAI NWS-9638 TS / SPH-IV / SP-IV
JAGUAR 02JDE26444
LAND ROVER LR023288
MAZDA FZ
MB 236.12
MITSUBISHI ATF J3
NISSAN MATIC-S
TOYOTA AUTO FLUID WS
VW G 055 005 / G 055 162 / G 055 540 / G 060 162

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8222610
4L	—
5L	—
20L	8223518
60L	8223617
205L	8223716
1000L	8223310
BULK	—



KOD PROIZVODA: 3020

ECO FLOW CVT FLUID

Ovo je moderna tekućina osmišljena za većinu CVT (kontinuirani varijabilni prijenos snage) mjenjačkih kutija sa čeličnim remenjem ili lancima. Pruža vrhunske zaštite od trošenja i stabilne karakteristike trenja.

ZNAČAJKE

Značajno produljen vijek trajanja mjenjača.
Vrlo mirna promjena stupnja prijenosa, bez vibracija.
Izvrčna toplinska i oksidacijska stabilnost.

RAZINA SPECIFIKACIJE

AUDI TL 52180
DAIHATSU AMIX CVTF DFE / AMIX CVTF-DC
FORD CVT23 / CVT30 / MERCON C / WSS-M2C928-A
GM SATURN DEX-CVT
HONDA HCF-2 / HMMF
HYUNDAI SP-CVT / SP-III
JEEP NS-2/CVTF-4
KIA SP-III
MB 236.20
MINI E2L799A
MITSUBISHI CVTF J-4 / CVTF-JI/SP-III
NISSAN NS-1/NS-2/NS-3
SUBARU ECVT / I-CVT / Lineartronic CVTF
SUZUKI CVTF GREEN 2 / TC/NS-2/CVT Green1
TOYOTA CVT FE / TC
VW G 052 180 / VW G 052 516

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8206207
4L	—
5L	—
20L	8204159
60L	8204258
205L	8204357
1000L	8204456
BULK	—

ULJA ZA MJENJAČE, AUTOMATSKE MJENJAČE I SUSTAVE PRIJENOSA



KOD PROIZVODA: 5080

ECO FLOW DSC FLUID

Ovo je potpuno sintetička tekućina za mjenjače posebno razvijena za mjenjače s dvije spojke (DCT) modernih putničkih vozila. Osigurava pouzdan rad takvih mjenjačkih kutija.

ZNAČAJKE

Značajno produljen vijek trajanja mjenjača.
Vrlo mirna promjena stupnja prijenosa, bez vibracija.
Izvršna toplinska i oksidacijska stabilnost.

RAZINA SPECIFIKACIJE

BMW DCTF-1 / MTF LT-5
CHRYSLER 68044345EA
FERRARI TF DCT-F3
FIAT 9.55550-M26
FORD WSS-M2C936-A
MB 236.21 / MB 236.25
MITSUBISHI DIAMOND QUEEN SSTF-1
NISSAN R35 SPECIAL
PORSCHE 000.043.20 / 000.043.207.29 /
000.043.207.30
PSA 9734 S2
RENAULT BOT450 EDC 6-Speed
VOLVO BOT341 #1161838
VW G 052 182 / G 052 513 / G 052 529 /
TL 52182

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8208805
4L	—
5L	—
20L	8206689
60L	8206788
205L	—
1000L	8206986
BULK	—



KOD PROIZVODA: 2305

NEW ENERGY 75W90 GL 5

Potpuno sintetičko ulje za mjenjače prikladno za niz primjena. Može se upotrebljavati za sinkronizirane mjenjačke kutije i diferencijale pod opterećenjem, a omogućava savršeno servisiranje u najtežim uvjetima.

ZNAČAJKE

Vrlo mirna promjena stupnja prijenosa, bez vibracija.
Nadmoćna zaštita kritičnih dijelova.
Izvršna toplinska i oksidacijska stabilnost.

RAZINA SPECIFIKACIJE

API GL-4 / GL-5 / MT-1
ARVIN MERITOR 0-76-N
DAF GL5/MIL-PRF-2105E
IVECO MIL-PRF-2105E
MACK GO-J
MAN 341 E-3 / 341 Z-2 / 342 M-3
MB 235.8
MIL PRF-2105E
RENAULT B0032/3 Annex 3
SAE J 2360
SCANIA STO 1
VOLVO 97312
ZF TE-ML 05B / TE-ML 07A / TE-ML 08
/ TE-ML 12B / TE-ML 12L / TE-ML 12N
/ TE-ML 16F / TE-ML 17B / TE-ML 19C
/ TE-ML 21B

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8204203
4L	8221118
5L	8204302
20L	8204647
60L	8204746
205L	8204845
1000L	8204944
BULK	—



KOD PROIZVODA: 2312

NEW ENERGY 80W90 GL 5

Ovo je mazivo za prijenos temeljeno na sintetičkoj bazi, koje se razlikuje od klasičnih, hipoidnih GL 5 - ulja po svom višenamjenskom karakteru i svojim iznimnim oksidacijskim i termičkim stabilnostima. Posebno se preporučuje za sve ručne mjenjače i pogonske sklopove teških vozila i kamiona.

ZNAČAJKE

Vrlo mirna promjena stupnja prijenosa, bez vibracija.
Optimizirana toplinska i oksidacijska stabilnost.
Dug vijek trajanja mjenjača.

RAZINA SPECIFIKACIJE

API GL-4 / GL-5 / MT-1
ARVIN MERITOR 0-76-N
DAF GL5/MIL-PRF-2105E
IVECO MIL-PRF-2105E
MACK GO-J
MAN 341 E-2 / 341 Z-2 / 342 M-2
MB 235.0
MIL PRF-2105E
RENAULT B0032/3 Annex 3
SAE J 2360
SCANIA STO 1
ZF TE-ML 02B / TE-ML 05A / TE-ML 07A
/ TE-ML 08 / TE-ML 12E / TE-ML 12L
/ TE-ML 12M / TE-ML 16B / TE-ML 16C
/ TE-ML 16D / TE-ML 17B / TE-ML 19B
/ TE-ML 21A

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8207648
60L	8207747
205L	8207846
1000L	8207945
BULK	—



KOD PROIZVODA: 3010

NEW ENERGY MULTI VEHICLE ATF

Potpuno sintetičko mazivo temeljeno na pažljivo odabranim visokokvalitetnim baznim uljima za automatske mjenjače koje zadovoljava zahtjeve većine američkih, japanskih i europskih proizvođača.

ZNAČAJKE

Vrlo mirna promjena stupnja prijenosa, bez vibracija.
Značajno produljen vijek trajanja mjenjača.
Izvršna toplinska i oksidacijska stabilnost.

RAZINA SPECIFIKACIJE

AISIN-WARNER JWS 3309 / JWS 3314 /
JWS 3317
ALLISON TES 295
BMW ETL 7045E / ETL 8072B / LA 2634
/ LT 7141
CHRYSLER ATF +3 AND +4
FIAT 9.55550-AV4
FORD MERCON V / WSS-M2C922-A1
GM DEXRON III-H
HONDA ATF Z-1
HYUNDAI SP-III
MB 236.10 / 236.11 / 236.3 / 236.7
NISSAN MATIC-K / MATIC-W
PSA P/N Z 000169756
TOYOTA TYPE T-IV
VW G 052 055 / G 052 162 / G 052 533
/ G 052 990 / G 055 025

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8205804
4L	—
5L	8205903
20L	8202650
60L	8202759
205L	8202858
1000L	8202957
BULK	—



KOD PROIZVODA: 3006

NEW ENERGY ATF DIII

Polusintetičko ulje za primjenu u većini automatskih mjenjača. Izvršna fluidnost pri niskim temperaturama i izvršne frikcijske karakteristike osiguravaju glatku izmjenu brzina i udobnost u vožnji.

ZNAČAJKE

Glatka promjena brzina.
Produljen vijek trajanja mjenjača.
Izvršna toplinska i oksidacijska stabilnost.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ALLISON C4
FORD MERCON
GM 6417-M DEXRON III-G
MAN 339 V1/Z1
MB 236.5 / 236.9
VOITH H55.6335xx
VOLVO STD 1273.40 (97340) / STD
1273.41 (97341)
ZF TE-ML 03D / TE-ML 04D / TE-
ML 09 / TE-ML 11B / TE-ML 14A /
TE-ML 17C

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8205507
4L	—
5L	8205606
20L	8201653
60L	8201752
205L	8201851
1000L	8201950
BULK	—

ULJA ZA MJENJAČE, AUTOMATSKE MJENJAČE I SUSTAVE PRIJENOSA



KOD PROIZVODA: 2410

LIFE EXTENSION 75W90 LS GL 5

Polu sintetičko mazivo na osnovi pomno odabranih visoko rafiniranih baznih ulja. Ovo je mazivo ekstremnog tlaka za diferencijale opremljene s mehanizmom ograničenog proklizavanja (limited slip) ili s mehanizmom zatvaranja, koji zahtijevaju mazivo niske viskoznosti. Koristi se u hipoidnim stražnjim osovima i prijenosnim kutijama automobila velike snage, SUV i vozila s pogonom na sve kotače [AWD].

ZNAČAJKE

Lagana promjena stupnja prijenosa.
Optimizirana toplinska i oksidacijska stabilnost.
Produljuje vijek trajanja mjenjača.

RAZINA SPECIFIKACIJE

API GL-5
MIL MIL-L-2105 C
MIL MIL-L-2105 D

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8201325
4L	—
5L	—
20L	8209642
60L	8209741
205L	8209840
1000L	8209949
BULK	—



KOD PROIZVODA: 2408

LIFE EXTENSION 80W90 LS GL 5

Mineralno ulje temeljeno na određenim baznim uljima i odabranim sumporno fosfatnim aditivima. Te komponente jamče dobre performanse u diferencijalima koji su opremljeni mehanizmom ograničenog proklizavanja.

ZNAČAJKE

Lagana promjena stupnja prijenosa.
Dug vijek trajanja mjenjača.
Dokazana otpornost na razgradnju ulja.

RAZINA SPECIFIKACIJE

API GL-5
MIL MIL-L-2105 C
MIL MIL-L-2105 D

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8201226
4L	—
5L	—
20L	8208645
60L	8208744
205L	8208843
1000L	8208942
BULK	—



KOD PROIZVODA: 2409

LIFE EXTENSION 85W40 LS GL 5

Mineralno ulje koje se sastoji od parafinskih baznih ulja i odabranih aditiva na bazi sumpora i fosfora. Poseban aditiv za trenje ovom ulju daje potrebna svojstva za upotrebu u diferencijalima s mehanizmom ograničenog proklizavanja.

ZNAČAJKE

Jednostavno prebacivanje stupnja prijenosa.
Dug vijek trajanja mjenjača.

RAZINA SPECIFIKACIJE

API GL-5
MIL MIL-L-2105 C
MIL MIL-L-2105 D
ZF TE-ML 05

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8209147
60L	8209246
205L	8209345
1000L	8209444
BULK	—



KOD PROIZVODA: 2300

LIFE EXTENSION 75W80 GL 5

To je mazivo za ekstremni tlak za mjenjačke kutije, posebno osmišljen za zadovoljavanje najtežih uvjeta korištenja: velika brzina, nagla opterećenja i veliki zakretni moment na malim brzinama.

ZNAČAJKE

Mirna promjena stupnja prijenosa.
Dug vijek trajanja mjenjača.
Dokazana otpornost na razgradnju ulja.

RAZINA SPECIFIKACIJE

API GL-5
MIL MIL-L-2105 C
MIL MIL-L-2105 D

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8204104
4L	—
5L	—
20L	8204142
60L	8204241
205L	8204340
1000L	8204449
BULK	—



KOD PROIZVODA: 2209

LIFE EXTENSION 75W90 GL 5

Polusintetičko ulje za mjenjače s izuzetno visokim indeksom viskoznosti. Pokazuje izvrsnu fluidnost na niskim temperaturama i jamči dug vijek trajanja ulja i mjenjača.

ZNAČAJKE

Mirna promjena stupnja prijenosa.
Dug vijek trajanja mjenjača.
Dokazana otpornost na razgradnju ulja.

RAZINA SPECIFIKACIJE

API GL-5
MIL MIL-L-2105 D

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8203701
4L	8220715
5L	8203800
20L	8202643
60L	8202742
205L	8202841
1000L	8202940
BULK	—

ULJA ZA MJENJAČE, AUTOMATSKJE MJENJAČE I SUSTAVE PRIJENOSA



KOD PROIZVODA: 2308

LIFE EXTENSION 80W90 GL 5

To je mazivo za ekstreman tlak za mjenjačke kutije, posebno osmišljeno za zadovoljavanje najtežih uvjeta korištenja: velika brzina, nagla opterećenja i veliki zakretni moment na malim brzinama.

ZNAČAJKE

Jednostavno prebacivanje stupnja prijenosa.
Dug vijek trajanja mjenjača.

RAZINA SPECIFIKACIJE

API GL-5
MAN 342 M-1
MAN 342 M-2
MIL MIL-L-2105 C
MIL MIL-L-2105 D
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 12E
ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 16C
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8204609
4L	8220319
5L	8204708
20L	8206146
60L	8206245
205L	8206344
1000L	8206443
BULK	—



KOD PROIZVODA: 2311

LIFE EXTENSION 80W40 GL 5

Ovo je mazivo ekstremnog tlaka za prijenosne kutije, posebno formulirano da zadovolji najviše uvjete servisa: visoka brzina, udarna opterećenja i visoki okretni moment pri malim brzinama.

ZNAČAJKE

Jednostavno prebacivanje stupnja prijenosa.
Dug vijek trajanja mjenjača.
Dokazana otpornost na degradaciju ulja.

RAZINA SPECIFIKACIJE

API GL-5
MAN 342 M-1
MAN 342 M-2
MIL MIL-L-2105 C
MIL MIL-L-2105 D
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 12E
ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 16C
ZF TE-ML 16D
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8207143
60L	8207242
205L	8207341
1000L	8207440
BULK	—



KOD PROIZVODA: 2309

LIFE EXTENSION 85W40 GL 5

To je mazivo za ekstreman tlak za mjenjačke kutije, posebno osmišljen za zadovoljavanje najtežih uvjeta korištenja: velika brzina, nagla opterećenja i veliki zakretni moment na malim brzinama.

ZNAČAJKE

Jednostavno prebacivanje stupnja prijenosa.
Dug vijek trajanja mjenjača.

RAZINA SPECIFIKACIJE

API GL-5
MIL MIL-L-2105 C
MIL MIL-L-2105 D
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 12E
ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 16C
ZF TE-ML 16D
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8204807
4L	—
5L	8204906
20L	8206641
60L	8206740
205L	8206849
1000L	8206948
BULK	—



KOD PROIZVODA: 3003

LIFE EXTENSION ATF DII

Ovo je ulje visokog indeksa viskoziteta za automatske mjenjače. Kemijski je vrlo stabilno, a posjeduje poboljšana svojstva protiv trošenja i pruža odličnu otpornost na utjecaj starenja.

ZNAČAJKE

Produljen vijek trajanja mjenjača.
Optimizirana toplinska i oksidacijska stabilnost.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ALLISON C4
CATERPILLAR TO-2
FORD M2C-138CJ, Mercon
GM 6137-M DEXRON II-D
MAN 339 VI/Z1
MB 236.5
MB 236.7
VOITH H55.6335xx
ZF TE-ML 03D
ZF TE-ML 04D
ZF TE-ML 09
ZF TE-ML 11A
ZF TE-ML 14A
ZF TE-ML 17C

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8205309
4L	—
5L	8205408
20L	8201158
60L	8201257
205L	8201356
1000L	8201455
BULK	—



KOD PROIZVODA: 2210

ACTIVE DEFENCE 85W90 GL 4

To je ulje za mjenjače za mehaničke prijenose s umjerenim karakteristikama "ekstremnog tlaka" i posebno je razvijeno kako bi se izbjegla korozija bakrenih legura.

ZNAČAJKE

Dug vijek trajanja mjenjača.

RAZINA SPECIFIKACIJE

API GL-4
FORD WSD-M2C200-D
GM 1940182
HONDA MTF 94
MB 235.10
PSA 871 2330

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8203145
60L	8203244
205L	8203343
1000L	8203442
BULK	—



KOD PROIZVODA: 5038

BRAKE FLUID DOT 5.1

Sintetička tekućina za kočnice, namijenjena za hidraulične kočione sustave, gdje se traži vrhunska kvaliteta. Sastav pruža visoku kemijsku stabilnost, odličnu otpornost od taloga, visoku otpornost na oksidaciju, a može se koristiti za sve materijale, koji se obično koriste u kočionim sustavima. Također je prikladna kao tekućina sustava upravljanja i pretvarača momenta. Polje primjene: od -40° C do 270° C.

ZNAČAJKE

Visoka točka vrelišta, sigurno kočenje.
Potpuna zaštita kočionog sustava.
Bez curenje ili gubitaka tekućine.

RAZINA SPECIFIKACIJE

FMVSS 116 DOT3
FMVSS 116 DOT 4
FMVSS 116 DOT 5.1
ISO 4925 Class 364
ISO 4925 Class 5.1
SAE J 1703
SAE J 1704

KOD PAKIRANJA

250ML	8208300
500ML	8208409
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



KOD PROIZVODA: 5039

BRAKE FLUID DOT 3/4

Kočiona tekućina namijenjena hidrauličkim kočionim sustavima. Njezin sastav pruža visoku kemijsku stabilnost, odličan otpor od nakupljanja ostataka, vrlo dobru stabilnost od oksidacije i kompatibilna je sa svim materijalima koji se nalaze u krugu.

ZNAČAJKE

Visoka točka vrelišta, sigurno kočenje.
Potpuna zaštita kočionog sustava.
Bez curenje ili gubitaka tekućine.

RAZINA SPECIFIKACIJE

FMVSS 116 DOT 4
FMVSS 116 DOT3
ISO 4925 Class 364
SAE J 1703
SAE J 1704

KOD PAKIRANJA

250ML	8207808
500ML	8207907
1L	8208003
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



KOD PROIZVODA: 5077

LHM FLUID

Ovo je mineralna hidraulička tekućina za vozila marke Peugeot i Citroen. Može se koristiti do temperature -40°C, ima visoku temperaturu vrelišta i nije osjetljiva na vlagu. Nije agresivna na uobičajene elastomere.

ZNAČAJKE

Izvrсна svojstva na niskim temperaturama.
Bez curenje ili gubitaka tekućine.
Potpuna zaštita kočionog sustava.

RAZINA SPECIFIKACIJE

AFNOR NF E 48-602 HV
AFNOR NF E 48-603 HV
PSA 871 2710

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8208607
4L	—
5L	—
20L	8205682
60L	8205781
205L	8205880
1000L	8205989
BULK	—



KOD PROIZVODA: 5078

CENTRAL HYDRAULIC FLUID

Potpuno sintetička hidraulička "višenamjenska" tekućina osmišljena je za sve krugove i za rad pri temperaturama u rasponu od -40°C i 130°C. Smanjuje trošenje uzrokovano trenjem i buku hidrauličke pumpe.

ZNAČAJKE

Izvrčna svojstva na niskim temperaturama.

RAZINA SPECIFIKACIJE

CHRYSLER MS 5931
FORD WSS-M2C204-A
GM 9985835
MAN M3289
MB 345.0
OPEL GM 1940766
SAAB 9-3 power steering
SAAB 9-5 power steering
VOLVO 1161529-1
VW TL 521.46
ZF TE-ML 02K
ZF TE-ML 09B

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8208706
4L	—
5L	—
20L	8206184
60L	8206283
205L	8206382
1000L	8206481
BULK	—



KOD PROIZVODA: 5090

LDS FLUID

Ovo je potpuno sintetičko mazivo na osnovi pomno odabranih vrlo kvalitetnih baznih ulja. To je hidraulična tekućina visokih performansi za primjenu u modernim agregatima vozila, među ostalima u Citroen vozilima (s hidroaktiv 3 sustavom ovjesa). Pogodna je za sve ekstremne temperaturne okoline od -40° C do oko 130° C. Zbog svojih izvrsnih mogućnosti može se koristiti u uređajima kao što su servo, kontrola razine, amortizerima, hidro- pneumatskim ovjesom, i kontroli stabilnosti i trakcije. Nije kompatibilno s mineralnom LHM (zelene boje) tekućinom!

ZNAČAJKE

Otpornosti na koroziju.
Potpuna zaštita sustava.
Izvanredna temperaturna svojstva.

RAZINA SPECIFIKACIJE

DIN 51524 T3
ISO 7308
PSA S71 2710

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8200625
4L	—
5L	—
20L	8212147
60L	8212246
205L	8212345
1000L	8212444
BULK	—

ODRŽAVANJE



KOD PROIZVODA: 70310

GASOLINE TREATMENT

Čisti kompletan sustav goriva uključujući ventile, prljave rasplinjače i začepljene injektore. Vraća snagu i performanse. Poboljšava izgaranje i smanjuje potrošnju goriva. Smanjuje emisiju štetnih ispušnih plinova. Za sve benzin (olovno ili bezolovno) motore s rasplinjačem ili sustavom ubrizgavanja goriva. Bezopasan je za katalitičke konvertore. Dodati sadržaj jedne boce u spremnik za gorivo prije punjenja s benzinom. Jedna boca tretira 50-60 litara benzina. Doziranje za normalnu upotrebu: jedna boca svako 2000km. Doziranje za čišćenje ili liječenje: jedna boca prije svakog punjenja spremnika.

ZNAČAJKE

Superiorno čišćenje sustava goriva.
Smanjenje potrošnje goriva.
Poboljšanje izgaranja.

DOSTUPNA PAKIRANJA I KOD PAKIRANJA

12 x 325ML

8225451



KOD PROIZVODA: 70311

DIESEL TREATMENT

Čisti kompletan sustav goriva, povećava cetanski broj i vraća snagu i performanse. Poboljšava izgaranje i smanjuje potrošnju goriva. Podmazuje dizel pumpu u slučaju goriva s niskim sumporom. Za sve dizel motore, uključujući i common rail, sa ili bez turbopunjača. Dodati sadržaj jedne boce u spremnik goriva, prije punjenja tanka. Sadržaj jedne bočice dovoljan je za 50 do 60 litara dizel goriva.

ZNAČAJKE

Superiorno čišćenje sustava goriva.
Smanjenje potrošnje goriva.
Poboljšanje izgaranja.

DOSTUPNA PAKIRANJA I KOD PAKIRANJA

12 x 325ML

8225550



KOD PROIZVODA: 70312

DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER

Ovaj proizvod je organometalni aditiv dizel gorivu, koji se koristi kao katalizator za regeneraciju dizel partikel filtera (DPF). Snižava temperaturu paljenja čađe prikupljene u filteru krutih čestica i optimizira periodično sagorijevanje nakupljene čađe, proces poznat kao regeneracija filtera. Sprječava gubitak performansi uzrokovanih neujednačenim dizel partikel filterom i nepotpunim izgaranjem čađe. Produžuje vijek trajanja skupih dizel partikel filtera (DPF). Za sve dizel motore (uključujući common rail i motore s turbo punjačem) sa standardnim ili naknadnim partikel filterom. Sipati sadržaj jedne boce u spremnik za gorivo prije punjenja gorivom. Jedna bočica tretira 40-60 litara dizel goriva.

ZNAČAJKE

Regenerira DPF i produžuje život. Sprječava gubitak performansi. Optimizira izgaranje.

DOSTUPNA PAKIRANJA I KOD PAKIRANJA

12 x 325ML

8225659



KOD PROIZVODA: 70304

LPG TREATMENT

Ovaj je proizvod oblikovan za čišćenje i zaštitu ventila, sjedišta ventila i začepljenih ubrizgavača. Štiti i stabilizira gorivo tijekom duljeg vremena stajanja. Sprječava hrđanje i održava sustave goriva čistima. Omogućuje najbolji mogući omjer kompresije i na taj način doprinosi učinkovitosti motora i smanjenju emisija ispušnih plinova. Za sve LPG (benzinske) motore s ubrizgavačima ili rasplinjačem. Ne šteti katalizatorima. Prije ulijevanja goriva u spremnik za gorivo ulijte jednu bočicu sadržaja. Jedna bočica je dovoljna za 40 do 60 l.

ZNAČAJKE

Vrhunsko čišćenje sustava goriva.

DOSTUPNA PAKIRANJA I KOD PAKIRANJA

12 x 325ML

8020803



KOD PROIZVODA: 70313

ENGINE FLUSH

Potpuno čisti unutrašnjost motora uklanjanjem taloga, hrđe i laka. Uklanja ugljične depozite, čađu, vodu i neizgorjelo gorivo. Smanjuje potrošnju goriva i emisiju ispušnih plinova. Za sve benzin, dizel i LPG motore, sa ili bez turbopunjača. Kompatibilan sa svim mineralnim i sintetičkih motornih uljima. Dodati sadržaj jedne boce na vrućem motornom ulju prije zamjene ulja. Pokrenite motor na 15 minuta i iscijedite ulje. Promjena filtera ulja i punjenje motora s odgovarajućim uljem. Jedna boca tretira 3 do 6 litara motornog ulja.

ZNAČAJKE

Potpuno uklanjanje nečistoća u motoru
Smanjenje potrošnje goriva i emisije ispušnih plinova.

DOSTUPNA PAKIRANJA I KOD PAKIRANJA

12 x 325ML

8225758



KOD PROIZVODA: 70315

RADIATOR CLEANER

Ovaj proizvod je razvijen za čišćenje cijelog sustava hlađenja i poboljšana prijenosa topline od motora na rashladnom sustavu. Uklanja mulj, hrđu, kamenac i druge naslage. Sprečava pregrijavanje, nakupljanje kiselina i zagađivače. Pogodan je za sve aluminijske, plastične i čelične hladnjake benzinskih, dizel i LPG motora. Kompatibilan s vodom, tekućinom hlađenja i konvencionalnim antifrizom. Dobro protresite prije upotrebe i prelijte sadržaj jedne boce u hladnjak. Vozite oko 30 minuta i ispraznite rashladni sustav. Isperite vodom i ponovo napunite sustav hlađenja. Jedna bočica je dovoljna za sustave hlađenja do 12 litara.

ZNAČAJKE

Potpuno uklanjanje svih naslaga.
Uklanjanje mulja, hrđe, kamenca i drugih naslaga.
Sprečavanje pregrijavanja, nakupljanje kiselina i zagađivača

DOSTUPNA PAKIRANJA I
KOD PAKIRANJA

12 x 325ML

8225956



KOD PROIZVODA: 70316

RADIATOR SEALER & CONDITIONER

Ovaj proizvod krpi i trajno sprječava kose pukotine i curenje u hladnjaku, pumpi za vodu, brtvi glave cilindra i bloka motora. Ono štiti cijeli sustav hlađenja protiv korozije, a podmazuje pumpu za vodu. Ne šteti gumenim cijevima, metalnim dijelovima i brtvi. Pogodan je za sve aluminijske, plastične i čelične hladnjake benzinskih, dizel i LPG motora. Kompatibilan s vodom, tekućinom hlađenja i konvencionalnim antifrizom. Dobro protresite prije upotrebe i prelijte sadržaj boce u sustav hlađenja s uključenim grijanjem i toplim (ne vruć) motorom u radu. Držite motor upaljen oko 10 minuta ili vozite kratku udaljenost. Prijavi hladnjak prvo treba očistiti Radiator Cleanerom. Količina od 325ml dovoljna je za sustave hlađenja s volumenom do 12 litara.

ZNAČAJKE

Potpuno uklanjanje svih naslaga. Uklanjanje mulja, hrđe, kamenca i drugih naslaga.
Sprečavanje pregrijavanja, nakupljanje kiselina i zagađivača

DOSTUPNA PAKIRANJA I
KOD PAKIRANJA

12 x 325ML

8226052

KOMPLETNA ZAŠTITA



ULJA ZA MOTOCIKLE



KOD PROIZVODA: 29447

RACING 4T 20W50

Ovo je potpuno sintetičko mazivo koje se temelji na pažljivo odabranim baznim uljima visoke kvalitete. Ulje je namijenjeno 4-taktnim motorima za normalnu i intenzivnu upotrebu.

ZNAČAJKE

Zaštita i čistoća motora.
Zaštita od trošenja i oksidacijska stabilnost.

RAZINA SPECIFIKACIJE

API SL
JASO MA
JASO MA2

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8207815
4L	8207914
5L	—
20L	8216633
60L	8216732
205L	8216831
1000L	8216930
BULK	—



KOD PROIZVODA: 29185

CHRONO 4T 10W40

Ovo je polu sintetičko mazivo na osnovi pomno odabranih visoko rafiniranih baznih ulja. Ovo ulje namijenjeno je za 4 -taktne motore normalnog i intenzivnog korištenja. Posebna formulacija izbjegava klizanje vlažnih spojki i ima odlično raspršivačko i deterdžentsko djelovanje. Nudi optimalnu zaštitu i duži vijek trajanja motora.

ZNAČAJKE

Izvanredna čistoća motora i trajnost.
Vrhunska zaštita.
Vrhunska viskozna stabilnost

RAZINA SPECIFIKACIJE

API SL
JASO MA
JASO MA2

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8206412
4L	8206511
5L	—
20L	8211638
60L	8211737
205L	8211836
1000L	8211935
BULK	—



KOD PROIZVODA: 55504

CHAIN LUBE

Proizvod visoke kvalitete koji se temelji na mineralnom ulju, otapalima i boji. Ljepljivo mazivo koje odbija vodu s odličnim svojstvom prodiranja. Tanki film štiti lanac od trošenja i hrđe. Proizvod prodire i podmazuje te je u potpunosti siguran za O-prstenje.

ZNAČAJKE

Velika snaga prijanjanja.
Prikkladna zaštita sustava.

RAZINA SPECIFIKACIJE

//

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



KOD PROIZVODA: 55544

SILICONE CLEAN

Proizvod daje sjaj i oživljava bojama na plastici i lakiranim površinama: oplatama, sjedalima, kontrolnim pločama, kotačima i blatobranima.

ZNAČAJKE

Odlična uglaćanost i sjaj.

RAZINA SPECIFIKACIJE

//

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



KOD PROIZVODA: 55564

MULTISPRAY

Mineralno ulje visoke kvalitete temeljeno na PTFE-u (politetrafluoretilenu). Otporno je na morsku vodu i primjenjuje se i na niskim i visokim temperaturama: od -50 °C do 250 °C.

ZNAČAJKE

Prikkladna zaštita sustava.

RAZINA SPECIFIKACIJE

//

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—

ULJA ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU



KOD PROIZVODA: 1425

S.T.O.U. FARM 10W30

Univerzalno multigradno ulje za motore, mjenjače, mokre kočnice i hidraulične sustave poljoprivrednih traktora.

ZNAČAJKE

Izvrсна fluidnost pri niskim temperaturama.
Dokazana zaštita kritičnih dijelova.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ACEA E3
ALLISON C4 (Agriculture applic.)
API CG-4 / GL-4 / GL-5 (Low speed/high torque) / SF/CE
CASE MAT 3525 / MAT 3526
FORD ESN-M2C134 C/D /
ESN-M2C159 B/C / FNH 82009201
JD J20C / J27
MF M 1135 / M 1139 / M 1143 / M 1144 /
M 1145
NH NH 030C / NH 410B / NH 420A
ZF TE-ML 03A / TE-ML 05K /
TE-ML 06A / TE-ML 06B /
TE-ML 06C / TE-ML 07B /
TE-ML 07D

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8209628
60L	8209727
205L	8209826
1000L	8209925
BULK	—



KOD PROIZVODA: 3121

U.T.T. OIL 170

Posebno ulje za automatske mjenjače, hidrauličke sustave i kočnice na traktorima, viličarima i terenskoj opremi. Ovo univerzalno ulje za mjenjače na traktorima (UTTO) ne smije se koristiti za motore.

ZNAČAJKE

Pouzdana zaštita svih dijelova.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ALLISON C3/C4
API GL 4
CASE MAT 3505 / MAT 3525
CATERPILLAR TO-2
FORD ESN-M2C-134 C/D / ESN-
M2C-86 C / M2C-86A
JD J20 C/D
MF M 1127 / M 1129A / M 1143
NH NH 410B
ZF 03E / 05F / 17E

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8205156
60L	8205255
205L	8205354
1000L	8205453
BULK	—



KOD PROIZVODA: 23121

U.T.T. OIL 170 BM

Posebno ulje namijenjeno za automatske mjenjače, hidrauličke sustave i kočnice na traktorima, viličarima i terenskoj opremi, mokrim kočnicama, katalizatore za traktore, viličare i razne radne strojeve.

ZNAČAJKE

Nadmoćna zaštita kritičnih dijelova.
Izvrčna fluidnost pri niskim temperaturama.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ALLISON C4
API GL-4
CASE MAT 3505 / MAT 3525 /
MS1206 / MS1207 / MS1210
CATERPILLAR TO-2
FORD ESN-M2C-134 C/D /
FNHA-2-C-201.00
JD J20 C/D
MF M 1135 / M 1143 / M 1145
VOLVO WB-101
ZF TE-ML 03E / TE-ML 05F /
TE-ML 17E / TE-ML 21F

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8227332
20L	8215124
60L	8215223
205L	8215322
1000L	8215421
BULK	—



KOD PROIZVODA: 3123

U.T.T. OIL 500

Ovo je sredstvo za podmazivanje, posebno formulirano da zadovolji zahtjeve Caterpillar-a za uporabu u transmisijama, zadnjem pogonu i mokrim kočnicama [CAT TOTO SAE 30W].

ZNAČAJKE

Dobra fluidnost pri niskoj temperaturi.
Dokazana zaštita kritičnih dijelova.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ALLISON C4
CATERPILLAR TO-4
ISO 100
KOMATSU KES 07.868.1

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8206153
60L	8206252
205L	8206351
1000L	8206450
BULK	—



KOD PROIZVODA: 1905

SYNTH 2T

Potpuno sintetičko mazivo za zrakom hlađenje 2-taktni benzinski motore. Ovo ulje je posebno razvijeno za dvotaktni motore motocikala s mješovitim ili odvojenim podmazivanjem. Osigurava izuzetnu čistoću motora, a ima visoku sposobnost podmazivanja i visoku toplinsku postojanost. Ono u biti izbjegava stvaranje ispušnog dima. Zadovoljava zahtjeve visoke specifične snage motora, kao što su Kawasaki, Suzuki, Yamaha i Honda.

ZNAČAJKE

Izvanredna čistoća motora i trajnost.
Adekvatna zaštita od korozije.
Izvršno smanjenje dima.

RAZINA SPECIFIKACIJE

API TC
ISO L-EGD
JASO FC
JASO FD

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8202100
4L	—
5L	—
20L	8204135
60L	8204234
205L	8204333
1000L	8204432
BULK	—

ULJA ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU



KOD PROIZVODA: 1908

SEMI-SYNTH 2T

Polu-sintetičko mazivo namijenjeno za podmazivanje 2-taktnih benzinskih motora s visokom specifičnom snagom. Takvo ulje kombinira visoku sposobnost podmazivanja s visokom toplinskom stabilnošću. Lako se može miješati s benzinom i pruža učinkovitu zaštitu od depozita.

ZNAČAJKE

Izvanredna čistoća motora i trajnost.
Adekvatna zaštita od korozije.
Izvršno smanjenje dima.

RAZINA SPECIFIKACIJE

API TC
ISO L-EGB
JASO FB

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8202209
4L	—
5L	—
20L	8204630
60L	8204739
205L	—
1000L	8204937
BULK	—



KOD PROIZVODA: 1900

UNIVERSAL 2T

Ulje za zrakom hlađene 2-taktne benzinske motore. Pogodno za mašine u kojima se spremnik napuni mješavinom benzina i ulja, i za one s odvojenim spremnicima. Ovo ulje je lako miješati s benzinom i osigurava dobru zaštitu klipova i dijelova od pregrijavanja. Primjenjivo je za sve zrakom hlađene 2-taktne benzinske motore sa razrjeđivanjem sadržaja od 2% [1:50] i 4% [1:25].

ZNAČAJKE

Odlične performanse motora.
Adekvatna zaštita od korozije.

RAZINA SPECIFIKACIJE

API TC

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8202001
4L	—
5L	—
20L	8203633
60L	8203732
205L	8203831
1000L	8203930
BULK	—



KOD PROIZVODA: 1910

AGRILINE 2T

Polu-sintetičko mazivo koje kombinira veliku snagu podmazivanja s minimalnim naslagama i vrlo visoku toplinsku stabilnost. Unaprijed razrijeđeno za lakše korištenje. Posebna formula smanjuje ispušni dim. Možete ga dodati u spremnik benzinskog goriva ili zasebnim podmazivanjem. Posebno je razvijeno za podmazivanje 2-taktnih motora vrtnje opreme, motornih pila i kosilica. Omjer miješanja obavezno potražite u preporukama proizvođača [prosječno: 3%].

ZNAČAJKE

Izvanredna čistoća motora i trajnost.
Adekvatna zaštita od korozije.
Izvršno smanjenje dima.

RAZINA SPECIFIKACIJE

API TC
ISO L-EGD
JASO FC
JASO FD

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8224645
4L	—
5L	—
20L	8225048
60L	8225147
205L	8225246
1000L	8224843
BULK	—



KOD PROIZVODA: 29081

AGRILINE CHAIN SAW

Snažno ljepljivo ulje na osnovi mineralnih ulja i sredstva za poboljšanje prijanjanja. Posebno je razvijeno za podmazivanje motornih pila, gdje se stvaraju visoki zahtjevi. Prvenstveno se koristi za podmazivanje lanaca pile. Zbog svoje odlične adhezivne sposobnosti se također može koristiti za podmazivanje transportnih lanaca i tekstilnih strojeva.

Upozorenje: nikada ne koristi u motoru!

ZNAČAJKE

Jake ljepljive snage.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ISO 6743/1

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8205415
4L	—
5L	8205514
20L	8219122
60L	8219221
205L	8219320
1000L	8219429
BULK	—

POUZDAN PARTNER





KOD PROIZVODA: 4001

HYDRO ISO 10

Mineralno ulje posebno osmišljeno kako bi zadovoljilo zahtjeve većine važnih proizvođača hidrauličke opreme. Sadrži aditive za sprječavanje trošenja, oksidacije, korozije i pjene.

ZNAČAJKE

Vrhunska zaštita.
Izvrсна svojstva protiv stvaranja pjene.
Prikladna stabilnost viskoziteta.

RAZINA SPECIFIKACIJE

AFNOR NF E 48-603 HM
AFNOR NF E 48-690
AFNOR NF E 48-691
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 2
EATON VICKERS I-286-S
EATON VICKERS M-2950-S
ISO 11158, HM
ISO 6743-4, HM

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8207655
60L	8207754
205L	8207853
1000L	8207952
BULK	—



KOD PROIZVODA: 4004

HYDRO ISO 22

Mineralno ulje posebno osmišljeno kako bi zadovoljilo zahtjeve većine važnih proizvođača hidrauličke opreme. Sadrži aditive za sprječavanje trošenja, oksidacije, korozije i pjene.

ZNAČAJKE

Vrhunska zaštita.
Izvrсна svojstva protiv stvaranja pjene.
Prikladna stabilnost viskoziteta.

RAZINA SPECIFIKACIJE

AFNOR NF E 48-603 HM
AFNOR NF E 48-690
AFNOR NF E 48-691
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 2
EATON VICKERS I-286-S
EATON VICKERS M-2950-S
ISO 11158, HM
ISO 6743-4, HM

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8208652
60L	8208751
205L	8208850
1000L	8208959
BULK	—



KOD PROIZVODA: 4005

HYDRO ISO 32

Mineralno ulje posebno osmišljeno kako bi zadovoljilo zahtjeve većine važnih proizvođača hidrauličke opreme. Sadrži aditive za sprječavanje trošenja, oksidacije, korozije i pjene.

ZNAČAJKE

Vrhunska zaštita.
Izvrсна svojstva protiv stvaranja pjene.
Prikladna stabilnost viskoziteta.

RAZINA SPECIFIKACIJE

AFNOR NF E 48-603 HM
AFNOR NF E 48-690
AFNOR NF E 48-691
CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO 32)
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 2
EATON VICKERS I-286-S
EATON VICKERS M-2950-S
ISO 11158, HM
ISO 6743-4, HM

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8209154
60L	8209253
205L	8209352
1000L	8209451
BULK	—



KOD PROIZVODA: 4006

HYDRO ISO 46

Mineralno ulje posebno osmišljeno kako bi zadovoljilo zahtjeve većine važnih proizvođača hidrauličke opreme. Sadrži aditive za sprječavanje trošenja, oksidacije, korozije i pjene.

ZNAČAJKE

Vrhunska zaštita.
Izvrсна svojstva protiv stvaranja pjene.
Prikladna stabilnost viskoziteta.

RAZINA SPECIFIKACIJE

AFNOR NF E 48-603 HM
AFNOR NF E 48-690
AFNOR NF E 48-691
CINCINNATI MACHINE P-70 (ISO 46)
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 2
EATON VICKERS I-286-S
EATON VICKERS M-2950-S
ISO 11158, HM
ISO 6743-4, HM

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8206306
4L	—
5L	8206405
20L	8209659
60L	8209758
205L	8209857
1000L	8209956
BULK	—



KOD PROIZVODA: 4007

HYDRO ISO 68

Mineralno ulje posebno osmišljeno kako bi zadovoljilo zahtjeve većine važnih proizvođača hidrauličke opreme. Sadrži aditive za sprječavanje trošenja, oksidacije, korozije i pjene.

ZNAČAJKE

Vrhunska zaštita.
Izvrсна svojstva protiv stvaranja pjene.
Prikladna stabilnost viskoziteta.

RAZINA SPECIFIKACIJE

AFNOR NF E 48-603 HM
AFNOR NF E 48-690
AFNOR NF E 48-691
CINCINNATI MACHINE P-69 (ISO 68)
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 2
EATON VICKERS I-286-S
EATON VICKERS M-2950-S
ISO 11158, HM
ISO 6743-4, HM

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8227035
20L	8200168
60L	8200267
205L	8200366
1000L	8200465
BULK	—

INDUSTRIJSKA ULJA



KOD PROIZVODA: 4405

HYDRO HV ISO 32

Parafinsko ulje visokog indeksa viskoznosti za hidrauličke krugove. Vrhunske performanse u održavanju čistoće sustava. Nudi dobre karakteristike filtracije, odvajanje vode i brzo ispuštanje zraka.

ZNAČAJKE

Vrhunska zaštita.
Izvrсна svojstva protiv stvaranja pjene.
Vrhunska stabilnost viskoziteta.

RAZINA SPECIFIKACIJE

AFNOR NF E 48-603 HV
AFNOR NF E 48-690
AFNOR NF E 48-691
CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO 32)
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 3
EATON VICKERS I-286-S
EATON VICKERS M-2950-S
ISO 11158, HV
ISO 6743-4, HV

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8200670
60L	8200779
205L	8200878
1000L	8200977
BULK	—



KOD PROIZVODA: 4006

HYDRO HV ISO 46

Parafinsko ulje visokog indeksa viskoznosti za hidrauličke krugove. Vrhunske performanse u održavanju čistoće sustava. Nudi dobre karakteristike filtracije, odvajanje vode i brzo ispuštanje zraka.

ZNAČAJKE

Vrhunska zaštita.
Izvrсна svojstva protiv stvaranja pjene.
Vrhunska stabilnost viskoziteta.

RAZINA SPECIFIKACIJE

AFNOR NF E 48-603 HV
AFNOR NF E 48-690
AFNOR NF E 48-691
CINCINNATI MACHINE P-70 (ISO 46)
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 3
EATON VICKERS I-286-S
EATON VICKERS M-2950-S
ISO 11158, HV
ISO 6743-4, HV

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	8206504
4L	—
5L	8206603
20L	8201172
60L	8201271
205L	8201370
1000L	8201479
BULK	—



KOD PROIZVODA: 4407

HYDRO HV ISO 68

Parafinsko ulje visokog indeksa viskoznosti za hidrauličke krugove. Vrhunske performanse u održavanju čistoće sustava. Nudi dobre karakteristike filtracije, odvajanje vode i brzo ispuštanje zraka.

ZNAČAJKE

Vrhunska zaštita.
Izvrсна svojstva protiv stvaranja pjene.
Vrhunska stabilnost viskoziteta.

RAZINA SPECIFIKACIJE

AFNOR NF E 48-603 HV
AFNOR NF E 48-690
AFNOR NF E 48-691
CINCINNATI MACHINE P-69 (ISO 68)
DENISON HF-2
DIN 51524 Part 3
EATON VICKERS I-286-S
EATON VICKERS M-2950-S
ISO 11158, HV
ISO 6743-4, HV

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8201677
60L	8201776
205L	8201875
1000L	8201974
BULK	—



KOD PROIZVODA: 4106

EP GEAR OIL ISO 46

Ovo je ulje ekstremnog tlaka za industrijske zupčanike. Sadrži aditive za visoki tlak bazirane na sumpornim i fosforim spojevima koji značajno smanjuju trenje i trošenje.

ZNAČAJKE

Vrhunska svojstva zaštite motora.
Prikladna zaštita sustava.

RAZINA SPECIFIKACIJE

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 5157 CLP

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8202667
60L	8202766
205L	8202865
1000L	8202964
BULK	—



KOD PROIZVODA: 4107

EP GEAR OIL ISO 68

Ovo je ulje ekstremnog tlaka za industrijske zupčanike. Sadrži aditive za visoki tlak bazirane na sumpornim i fosforim spojevima koji značajno smanjuju trenje i trošenje.

ZNAČAJKE

Vrhunska svojstva zaštite motora.
Prikladna zaštita sustava.

RAZINA SPECIFIKACIJE

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 5157 CLP

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8203169
60L	8203268
205L	8203367
1000L	8203466
BULK	—



KOD PROIZVODA: 4108

EP GEAR OIL ISO 100

Ovo je ulje ekstremnog tlaka za industrijske zupčanike. Sadrži aditive za visoki tlak bazirane na sumpornim i fosfornim spojevima koji značajno smanjuju trenje i trošenje.

ZNAČAJKE

Vrhunska svojstva zaštite motora.
Prikladna zaštita sustava.

RAZINA SPECIFIKACIJE

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN SI.53.101E
DIN 51517 CLP
ISO 100

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8203664
60L	8203763
205L	8203862
1000L	8203961
BULK	—



KOD PROIZVODA: 4109

EP GEAR OIL ISO 150

Ovo je ulje ekstremnog tlaka za industrijske zupčanike. Sadrži aditive za visoki tlak bazirane na sumpornim i fosfornim spojevima koji značajno smanjuju trenje i trošenje.

ZNAČAJKE

Vrhunska svojstva zaštite motora.
Prikladna zaštita sustava.

RAZINA SPECIFIKACIJE

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN SI.53.101E
DIN 51517 CLP

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8204166
60L	8204265
205L	8204364
1000L	8204463
BULK	—



KOD PROIZVODA: 4110

EP GEAR OIL ISO 220

Ovo je ulje ekstremnog tlaka za industrijske zupčanike. Sadrži aditive za visoki tlak bazirane na sumpornim i fosfornim spojevima koji značajno smanjuju trenje i trošenje.

ZNAČAJKE

Vrhunska svojstva zaštite motora.
Prikladna zaštita sustava.

RAZINA SPECIFIKACIJE

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN SI.53.101E
DIN 51517 CLP

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8204661
60L	8204760
205L	8204869
1000L	8204968
BULK	—



KOD PROIZVODA: 4111

EP GEAR OIL ISO 320

Ovo je ulje ekstremnog tlaka za industrijske zupčanike. Sadrži aditive za visoki tlak bazirane na sumpornim i fosfornim spojevima koji značajno smanjuju trenje i trošenje.

ZNAČAJKE

Vrhunska svojstva zaštite motora.
Prikladna zaštita sustava.

RAZINA SPECIFIKACIJE

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN SI.53.101E
DIN 51517 CLP

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8205163
60L	8205262
205L	8205361
1000L	8205460
BULK	—



KOD PROIZVODA: 4112

EP GEAR OIL ISO 460

Ovo je ulje ekstremnog tlaka za industrijske zupčanike. Sadrži aditive za visoki tlak bazirane na sumpornim i fosfornim spojevima koji značajno smanjuju trenje i trošenje.

ZNAČAJKE

Vrhunska svojstva zaštite motora.
Prikladna zaštita sustava.

RAZINA SPECIFIKACIJE

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN SI.53.101E
DIN 51517 CLP

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8205668
60L	8205767
205L	8205866
1000L	8205965
BULK	—

INDUSTRIJSKA ULJA



KOD PROIZVODA: 4210

COMPRESSOR OIL ISO 46

Kompresorsko ulje izrađeno od visoko rafiniranih baznih ulja i aditiva za sprečavanje oksidacije, korozije i pjenjenja. Ispunjava stroge zahtjeve ispitivanja PNEUROF - oksidacije. Ovo ulje posebno se preporuča za podmazivanje zračnih kompresora s visokim temperaturama ili kada je potrebno ulje prema DIN klasifikaciji VDL.

ZNAČAJKE

Vrhunsku zaštitu.
Adekvatne performanse protiv pjenjenja.

RAZINA SPECIFIKACIJE

DIN 51506 VDL
PNEUROF DIN 51.352

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8209161
60L	8209260
205L	8209369
1000L	8209468
BULK	—



KOD PROIZVODA: 4207

COMPRESSOR OIL ISO 68

Kompresorsko ulje izrađeno od visoko rafiniranih baznih ulja i aditiva za sprečavanje oksidacije, korozije i pjenjenja. Ispunjava stroge zahtjeve ispitivanja PNEUROF - oksidacije. Ovo ulje posebno se preporuča za podmazivanje zračnih kompresora s visokim temperaturama ili kada je potrebno ulje prema DIN klasifikaciji VDL. Također se može upotrijebiti za vakuumske pumpe.

ZNAČAJKE

Vrhunsku zaštitu.
Adekvatne performanse protiv pjenjenja.

RAZINA SPECIFIKACIJE

DIN 51506 VDL
PNEUROF DIN 51.352

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8207662
60L	8207761
205L	8207860
1000L	8207969
BULK	—



KOD PROIZVODA: 5070

HEAT TRANSFER OIL ISO 32

Ulje za prijenos topline na temelju posebno rafiniranog mineralnog ulja izuzetne oksidacione stabilnosti i vrlo visoke otpornosti na toplinske razgradnje. Ovo ulje se preporučuje za prijenos topline sustava u generatorima, opremljenih ekspanzijskim posudama i ispravnom cirkulacijskom brzinom, gdje maksimalna temperatura ulja ne prelazi 315° C. Maksimalna temperatura filma je 340° C.

ZNAČAJKE

Vrhunsku stabilnost viskoznosti.
Adekvatna zaštita sustava.

RAZINA SPECIFIKACIJE

ISO 32

KOD PAKIRANJA

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8204685
60L	8204784
205L	8204883
1000L	8204982
BULK	—

PROIZVODI VISOKE KVALITETE



KOD PROIZVODA: 9141

LITHIUM COMPLEX EP 2

Složena gusta litijska mast koja sadrži antioksidanse, inhibitore korozije te EP/AW aditive. Podnosi temperature koje su stalno veće od 160 °C.

ZNAČAJKE

Svojstva ekstremnog tlaka.
Zaštita od trošenja i oksidacijska stabilnost.
Odlična svojstva pri visokim temperaturama.

RAZINA SPECIFIKACIJE

DIN 51502
DIN KP2.5N-30
ISO L-XC(F)DIB2.5
ISO 12924

KOD PAKIRANJA

400GR	8220760
1KG	—
18KG	8220869
50KG	8220968
180KG	8221064



KOD PROIZVODA: 9130

LITHIUM GREASE EP 2

Višenamjenska gusta litijska mast koja sadrži antioksidanse, inhibitore korozije te EP/AW aditive. Klasično višenamjensko EP mazivo koje se može koristiti u raznim primjenama.

ZNAČAJKE

Odlična svojstva pod velikim opterećenjem.
Dobra zaštita od korozije.
Širok raspon primjene.

RAZINA SPECIFIKACIJE

DIN 51502
DIN KP2K-30
ISO 6743
ISO L-XCCIB2

KOD PAKIRANJA

400GR	8220265
1KG	8220364
18KG	8220463
50KG	8220562
180KG	8220661



KOD PROIZVODA: 9180

ALL-PURPOSE EP NR. 00

Gusta litijska mast koja sadrži antioksidanse, inhibitore korozije te EP/AW aditive. Klasično višenamjensko EP mazivo koje se može koristiti u raznim primjenama.

ZNAČAJKE

Lako pumpanje pri niskim temperaturama.
Dobra mehanička stabilnost.
Dobra zaštita od korozije.

RAZINA SPECIFIKACIJE

DIN 51502
DIN KP00K-30
ISO 6743
ISO L-XCCHB00

KOD PAKIRANJA

400GR	—
1KG	—
18KG	8229763
50KG	8229862
180KG	8229961



KOD PROIZVODA: 9120

MULTI MOLY GREASE 2

Je litijeva mast na bazi 12-hidroksisteratnog sapuna. To je višenamjenski mast, koja sadrži molibden disulfid [MoS₂]. U određenim slučajevima molibden disulfid osigurava dovoljno podmazivanje, čak i nakon što je došlo do nestanka masti zbog pretjeranog povećanja temperature. Može se koristiti i za industrijske i za automobilske aplikacije. Daje dodatnu zaštitu u aplikacijama sa sporim ili oscilirajućim ležajevima. Raspon temperature: -30° C do +120° C, Max. +130° C.

ZNAČAJKE

Odlična svojstva pod velikim opterećenjem.
Dobra zaštita od korozije.
Dodatna zaštita u aplikacijama sa sporim ili oscilirajućim ležajevima

RAZINA SPECIFIKACIJE

DIN 51502
DIN KPF2K-30
ISO 6743
ISO L-XCCIB2

KOD PAKIRANJA

400GR	8229855
1KG	—
18KG	8229954
50KG	8220067
180KG	8220166

CJELOKUPNA
RJEŠENJA



CHAMPION®

*OSLOBODITE
PUNI POTENCIJAL*



LAGER d.o.o. Bosna i Hercegovina
GENERALNI UVOZNIK I ZASTUPNIK

Bosna i Hercegovina

Vukovarska bb, 88240 Posušje
tel: +387 39 682 333; fax: +387 39 682 336
e-mail: lager@lager-doo.com

LAGER PREDSTAVNIŠTVA:

Hrvatska

Trgovačka 3, 10255 Donji Stupnik, Zagreb
tel: +385 1 5560 980; fax: +385 1 5560 983
e-mail: lager-basic@lager-doo.com

Srbija

Autoput Beograd-Niš 17, 11235 Mali Požarevac
tel: +381 11 8256 430; fax: +381 11 8256 443
e-mail: lager@lager.rs

Crna Gora

Cetinjski put bb, 81000 Podgorica
tel: +382 20 872 103; fax: +382 20 260 489
e-mail: office@t-com.me

Slovenija

Mariborska 86, 3000 Celje
tel: +386 3 828 1190; fax: +386 3 828 1192
e-mail: lager@lager-kmineral.si

Makedonija

Šidska br.18, 1000 Skopje
mob: +389 70 915 306
e-mail: skopje@lager-doo.com

Kosovo

Nëna Terezë nr.48/C, 10000 Prishtinë
mob: +386 49 433 521; mob: +377 45 316 892
e-mail: kosovo@lager-doo.com

www.lager-doo.com

www.championlubes.com

CHAMPION®

CHAMPIONLUBES.COM